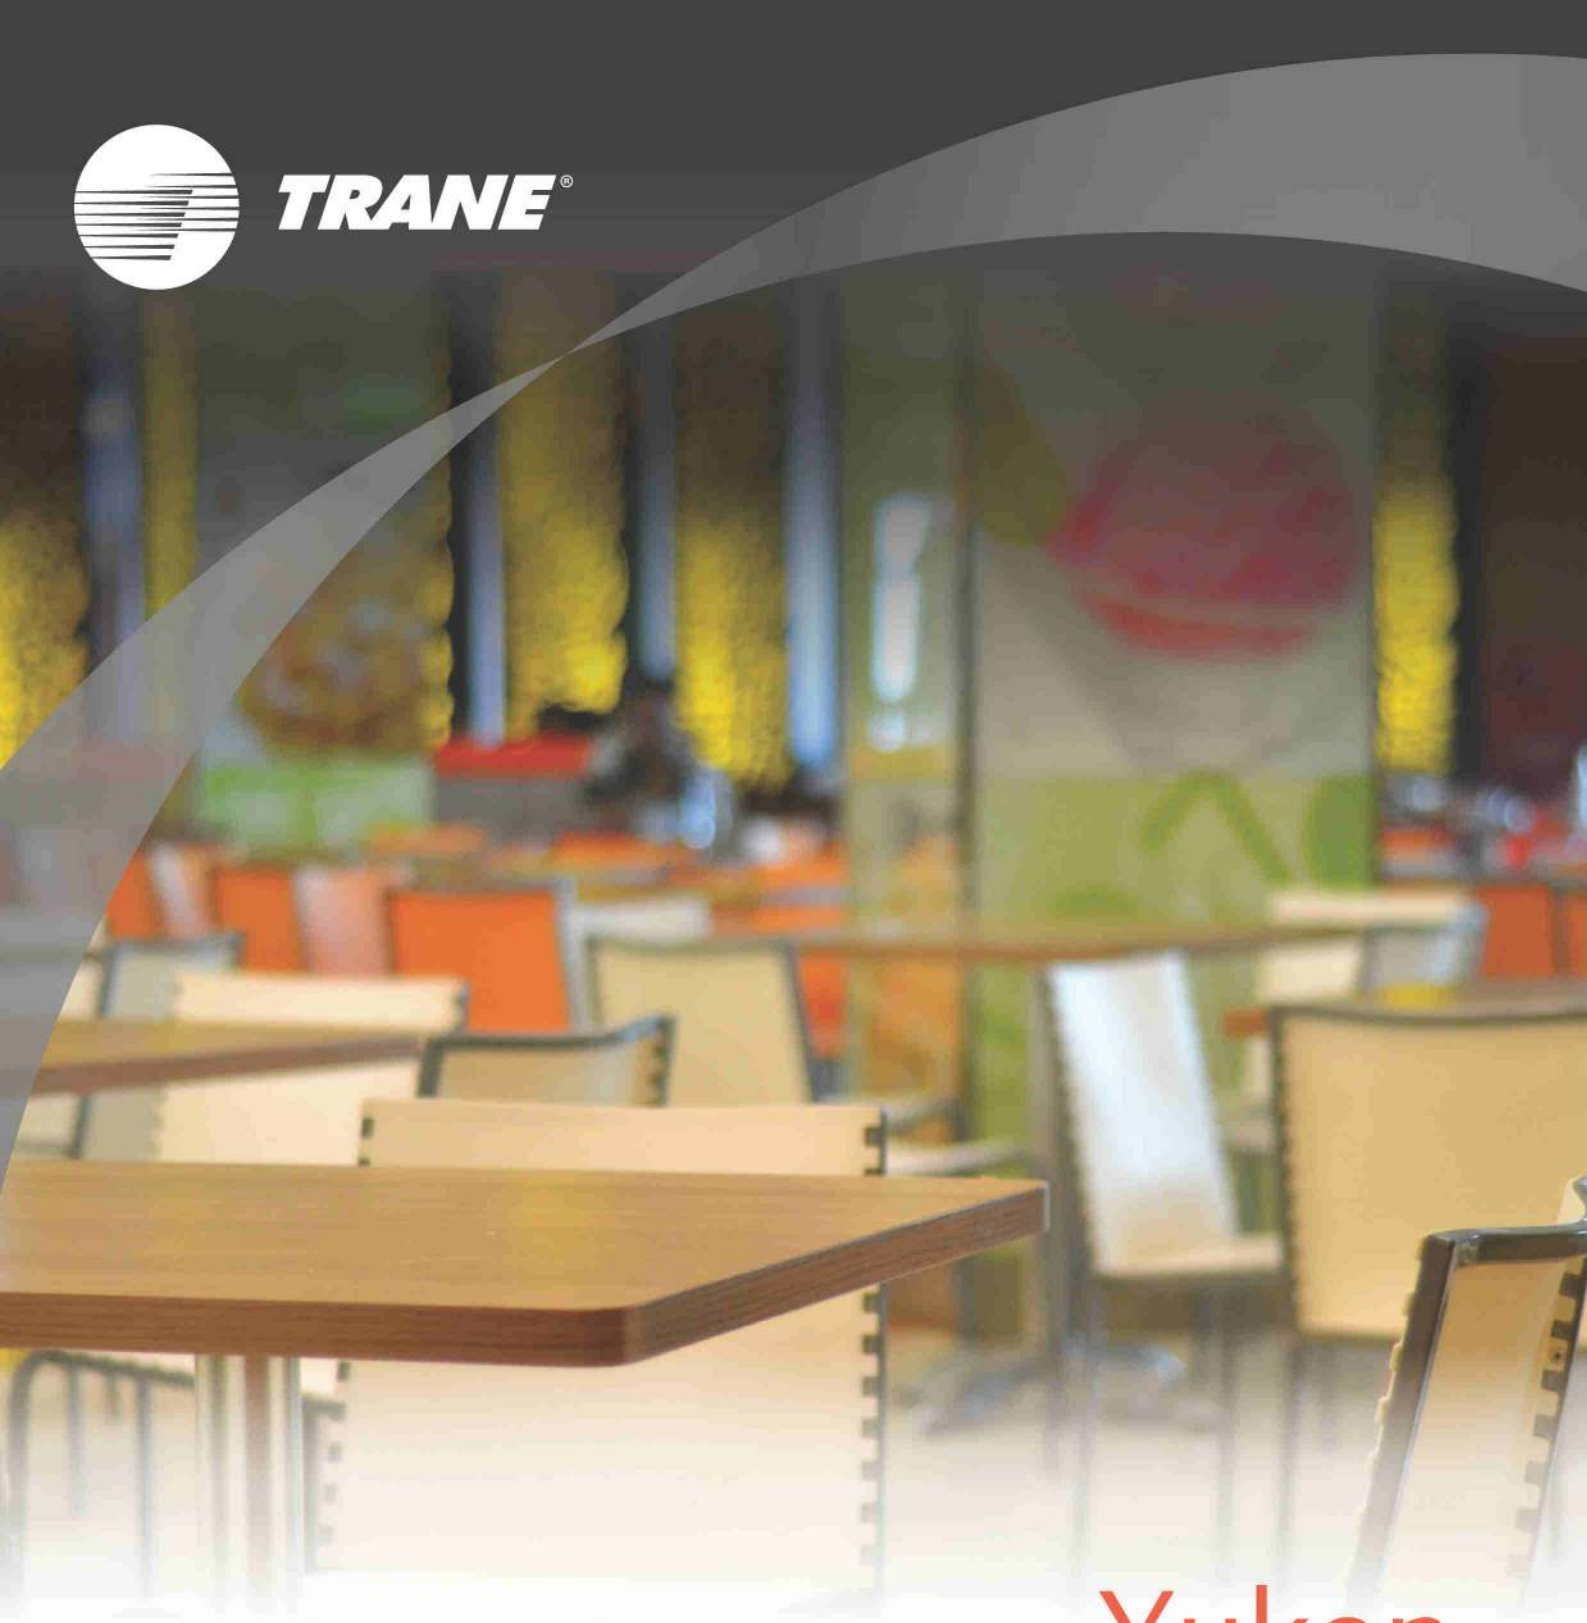

Yukon

Mini-Split Air Conditoner
75,000-240,000 BTU/H
Floor-Standing Models
MCV R407C Series 50 Hz

YUKON - Split System Air Conditioners

New Yukon เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้งดีไซน์ใหม่จาก เทรน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศชั้นนำจากอเมริกา ได้รับการออกแบบ และพัฒนารูปลักษณ์ [illegible] และมีความสวยงาม เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม หรือห้องจัดแสดงสินค้า เย็นเต็มบีทียูคุ้มค่าตามมาตรฐานเทรน

ชุดควบคุมแบบใหม่ ดีไซน์สวยทันสมัย

- Digital room thermostat ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30 °C
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า 15 ชั่วโมง
- ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์

เครื่องภายใน

- ดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด เข้ากับการใช้งานอันหลากหลายรูปแบบอย่างกลมกลืน
- ดิจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอลด้วย 7-segments LED แบบใหม่ ง่ายต่อการใช้งาน
- [illegible] Single Intel [illegible] 4 [illegible]
- [illegible]
  ฟังก์ชั่น Auto Swing สำหรับบานเกล็ดในแนวตั้ง
- ([illegible] เครื่องด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ ทำให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีข้อจำกัด [illegible]

ส่วนระบายความร้อน

- เครื่องภายนอกได้รับการออกแบบอย่างดี ทนทานด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Phosphtize และพ่นสี Polyester Power Painted
- ใช้คอมเพรสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบ อย่างมีมาตรฐานจนได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดี
- มั่นใจได้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วย [illegible]
- รุ่น TTA ระบายความร้อนด้านบน
- Option [illegible] : Blue Fin, Copper Fin [illegible] เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน

R-407C Green Refrigerant

Micro P (Option)

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCV090EB	MCV090EB	MCV120EB	2xMCV090EB	2xMCV090EB	2xMCV090EB	2xMCV120EB
	Outdoor unit		TTA075ED	TTA100ED	TTA120ED	TTA150ED	TTA180ED	TTA200ED	TTA240ED
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Performance Data	Nominal Capacity	Btu/h	75,000	100,000	120,000	150,000	180,000	195,000	240,000
	Nominal Airflow	cfm	3,000	3,000	4,000	6,000	6,000	6,000	8,000
Indoor Units									
Expansion Device			EXV						
Fan Motor	(RLA/LRA) x Qty Use	A	(1.78/1.97)x2	(1.78/1.97)x2	(2.34/2)x2	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(1.78/1.97)x4	(2.34/2.74)x4
Control Type	Digital Thermostat		•	•	•	•	•	•	•
Dimensions	H x W x D (Each)	mm	1,900x1,196x400			1,900x1,196x400			
Weight (Each)	(Each)	kg	136	136	143	136	136	136	143
Outdoor Units									
Compressor	Type		Scroll						
	(RLA/LRA) x Qty Use	A	13.6/98.0	20.7/130.0	22.9/145.0	(13.6/98.0)x2	(15.7/130.0)x2	(20.7/130.0)x2	(22.9/145.0)x2
Fan Motor	(RLA/LRA) x Qty Use	A	1.06/2.27	1.41/3.53	1.20/2.80	(1.06/2.27)x2	(1.41/3.53)x2	(1.41/3.53)x2	(1.20/2.80)x2
Dimensions	H x W x D	mm	1,050x1,050x950		1,050x1,260x1,050	1,050x2,200x1,050			
Weight	Uncrated (Net)	kg	164	189	240	382	420	432	462
Piping Connection Type			Sweat Type - Access Valve						
Refrigerant Pipe Size	Suction	n	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Liquid	n	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-1/8	1-3/8	1-3/8	1-3/8
Refrigerant	Holding Charge		R-407C						

TRANE®

Trane optimizes the performance of home and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfortable, and energy efficient environments, Trane offers a broad portfolio of advance controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. For more information, visit www.tranethailand.com

เทรน (ประเทศไทย)
เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2761-1111

@2017 Trane All rights reserved
MS-SLB-MCV-R407C -TH March 24,2017

Ingersoll Rand